

tenbrink  
Rollladen Systeme



Komax NG<sup>®</sup> Aufsatzkasten

# Die nächste Generation



## Komax NG® Aufsatzkasten für den Neubau.

Bei dieser Weiterentwicklung standen Verbesserungen in energetischem und im bedientechnischem Komfort im Mittelpunkt ohne die bisherige Montagefreundlichkeit des Aufsatzkastens zu verschlechtern. Der Rollladenkasten ist durch den putzbündigen Abschluss praktisch unsichtbar. Innerhalb von 2 Minuten kann der Aufsatzkasten montiert werden.

### Tenbrink Komax NG® Aufsatzkasten

- kompatibel mit allen Fenstersystemen
- geeignet für Putz- und Klinkerbauten
- vier verschiedene Kastengrößen (300, 275, 268 und 240) für Sanierung und Neubau geeignet
- serienmäßig mit Motorantrieb (kann durch alternative Antriebsysteme wie Funkmotor, Kurbel- oder Gurtbedienung ersetzt werden)
- Maxi-Rollladenlamellen
- Alternativ mit Raffstore
- breite Farbpalette bei den Führungsschienen
- integriertes Insektenschutzrollo optional erhältlich
- erfüllt die Anforderungen der EnEV (Energieeinsparverordnung)
- U-Wert bis 0,53 W/(m²K)
- Schalldämmwert bis 43db möglich
- leichter aber hochstabiler Aufsatzkasten
- kann durch zusätzliche Putzgrundplatte an fast jede Mauerstärke angepasst werden
- Gurtantrieb mit Überstand möglich!

Der Komax NG® Aufsatzkasten lässt sich mühelos an verschiedene Mauerstärken anpassen.

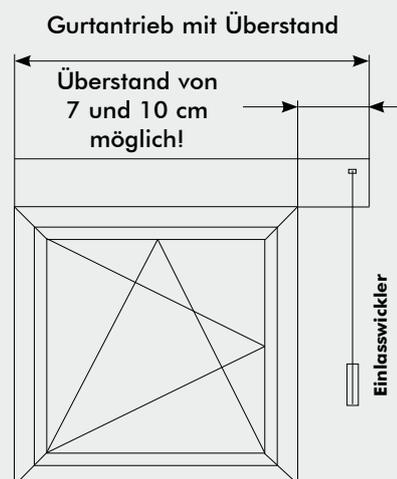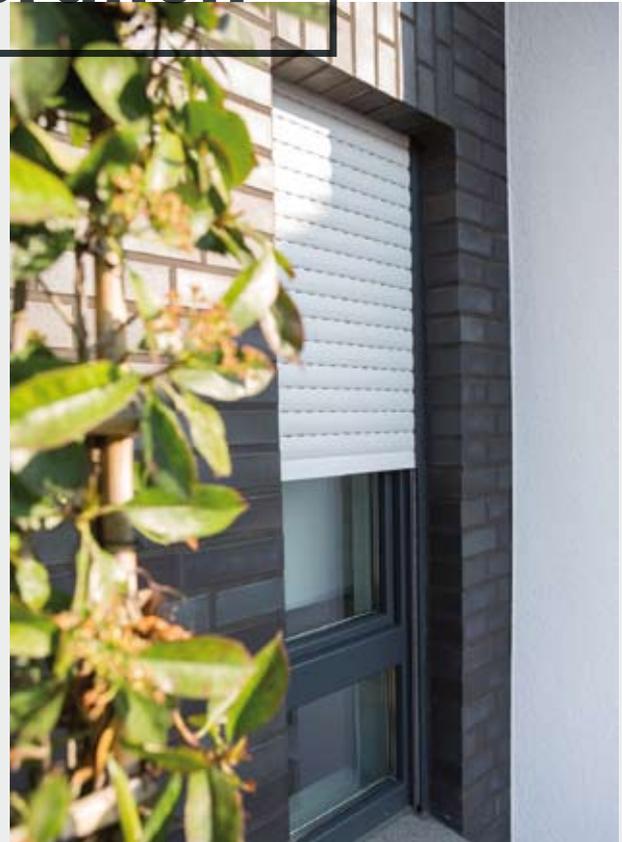

### Bedienungsmöglichkeiten:



Funk

Motor


Kurbel

Minigurt / Maxigurt

## Für jeden Bauanschluss


### KOMAX NG® - 240

Geeignet für Putz- und Klinkerfassaden.  
(bei Klinkerfassaden ohne Winkel außen)




### KOMAX NG® - 268

Geeignet für Klinkerfassaden.  
(Motor mit elektronischer Abschaltung,  
z.B. Ilmo-Serie, nicht möglich!)




### KOMAX NG® - 275

Geeignet für Putz- und Klinkerfassaden.  
(bei Klinkerfassaden ohne Winkel außen)



### KOMAX NG® - 300


Geeignet für Putzfassaden.



# Die Spezialisten



## KOMAX NG® - 300 RA

Geeignet für Putzfassaden.  
Revision von außen.

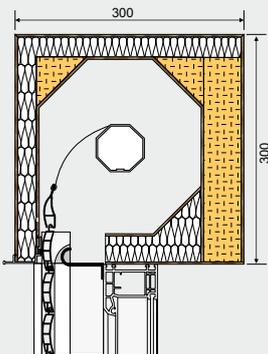

## KOMAX NG® RS - RAFFSTORE

Geeignet für Putzfassaden.  
Raffstore im Aufsatzkasten



Der Komax NG® Aufsatzkasten ist eine Weiterentwicklung des bisherigen Komax-Systems. Selbstverständlich erfüllen sie die neuesten Normen und Richtlinien. Interessant macht dieses Kastensystem die Vielzahl an neuen Detaillösungen:

- Bewährter PVC Rollladenkasten-deckel mit neuer Hochleistungs-dämmung
- Optimale Wärmedämmung nach DIN 4108-2
- Bauaufsichtliche Zulassung
- Brandschutzklasse B2
- Einfache und sichere Revision auch bei bautieferen Systemen
- Erhöhte statische Anforderungen durch optionale Bodenverstärkung

### Bedienmöglichkeiten

Bedienart	mit seitlichem Überstand	ohne seitlichen Überstand
Maxigurt	x	---
Minigurt	x	x
Kurbelgetriebe	x	x
Maxigurtzuggetriebe	x	---
Minigurtzuggetriebe	x	x
Funkmotor	x	x
Motor	x	x

### Maximale Elementhöhen

Komax® 240 Komax® 300 RA	Komax® 268 Komax® 275 Komax® 300
300 cm	360 cm

**Der KOMAX NG®-Aufsatzkasten erfüllt die Anforderungen der EnEV.**

Prüfwerte	U-Wert	f <sub>Rsi</sub> -Wert
Komax NG® 240	0,79 - 0,60*	0,72
Komax NG® 268	0,85 - 0,65*	0,77
Komax NG® 275	0,85 - 0,65*	0,77
Komax NG® 300	0,84 - 0,66*	0,74
Komax NG® 300 RA	0,53	0,80

U-Wert = Wärmedurchgangskoeffizient  
f<sub>Rsi</sub>-Wert = Temperaturfaktor


\* Durch Zusatzdämmung verbesserter U-Wert

## Weitere Möglichkeiten

**Sonderausstattung mit  
Insektenschutzrollo.**



**Raffstore statt Rollladen**  
- erhöhen Sie die Wohnqualität  
durch individuelle Gestaltung der  
Lichtverhältnisse für jede Tageszeit.

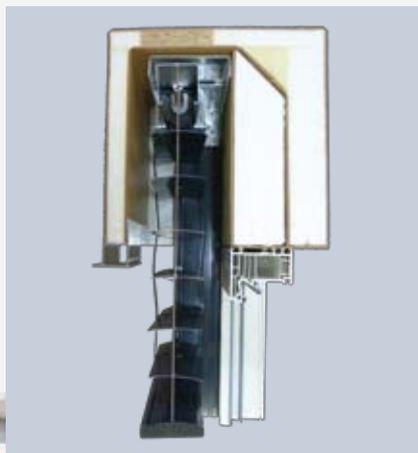

Führungsschienen  
in allen RAL-Farben erhältlich.



## Für die „maximale“ Optik

	TE 54	K 51
CREME	■	■
HELLBEIGE	■	■
DUNKELBEIGE	■	■
CREMEWEISS	■	■
BRAUN	■	■
WEISS	■	■
GRAU	■	■
NATURELL	■	■
ANTHRAZIT	■	■
SCHWARZ	■	■
PURPURROT	■	■
AZURBLAU	■	■
STAHLBLAU	■	■
TANNENGRÜN	■	■
MOOSGRÜN	■	■
JAMAIKABRAUN	■	■
BRONZE	■	■
HOLZ DUNKEL	■	■
HOLZ HELL	■	■
EICHE	■	■
TEAK	■	■
GOLDEN OAK	■	■

Die hier abgebildeten Farben können aus drucktechnischen Gründen von den Originalfarben abweichen.

### Die sichere Breite.

TE 54 / Aluminium (51 x 13,5 mm)



### Unsere preiswerte Breite.

K 51 / Kunststoff (51 x 14 mm)



### Unser komfortables Raffstore System

Deckbreite 80 mm

Stabstärke 12 mm



**tenbrinkl**  
Rollladen Systeme

**Rollladen  
Rolltore  
Raffstore  
Zubehör**

Tenbrink  
Rollladensysteme GmbH & Co. KG  
Harmate 32  
48683 Ahaus-Wüllen  
Telefon: 0 25 61/98 20-0  
Telefax: 0 25 61/98 20-20  
[www.tenbrink-rollladen.de](http://www.tenbrink-rollladen.de)

Ihr betreuender Fachhändler